



FERRADIX®

FACILITEZ-VOUS LA VIE



## CITY FERRADIX® DANS LES MATÉRIAUX DURS

Technique de Pose

Le béton désactivé, l'enrobé épais, la pierre,  
les pavés autobloquants ou les pavés granit.



*les cloches diamantées série Black sont à utiliser uniquement  
dans les sols durs, compacts. Utilisation interdite dans la grève.*



Positionnez le gabarit de carottage et montez dessus.

Introduisez la cloche de 162 mm dans le trou du gabarit.



Commencez lentement à exercer une pression sur l'outil en ayant ouvert l'eau.

Descendre de 5 à 10 mm.



Retirez le gabarit de carottage.

La troisième poignée doit être en appui contre une de vos jambes.



Terminez le carottage dans le béton désactivé, l'enrobé épais, la pierre, les pavés autobloquants ou les pavés granit.



5

Sortez la carotte.



6

Pour la partie inférieure molle, utilisez un burineur à spatule longue.

Finissez de descendre jusqu'à une profondeur de 35 cm.



7


Préparez une dose de mortier à prise rapide.



8

Remplissez le trou jusqu'à 5 cm sous la surface du sol.

Introduisez maintenant le CITY Ferradix.

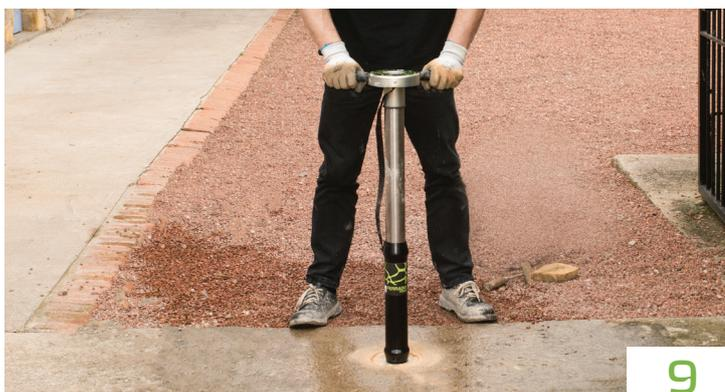

Positionnez la GIRAFE dans le CITY et enfoncez le CITY jusqu'à 1 cm sous la surface du sol.

Contrôlez l'aplomb à l'aide de la GIRAFE et de son niveau à bulle intégré.



Les trous dans la cloche du CITY laissent passer l'air puis le mortier en surplus.



Après avoir enlevé les 4 petits bouchons blancs et graissé les inserts, placez le mât dans le CITY avec la platine et la bague biconique brevetée.



Serrez la platine à l'aide des 4 boulons.

Félicitations!  
Vous avez réussi votre pose.

# Le matériel indispensable



Le CITY +  
Kit de fixation

étape 8



Carotteuse +  
cloche Ø 162 mm

étape 1



Réservoir d'eau  
pressurisée (min. 10 l.)

étape 1



Gabarit  
de carottage

étape 1



Burineur et mètre

étape 6



Mortier à prise  
rapide

étape 7



Seau

étape 8



Gants + Truelle

étape 8



Niveau à bulle  
ou GIRAFE

étape 9



Graisse pour  
inserts

étape 12



Clef de 13 à cliquets  
ou visseuse

étape 12



Éponge, balayette,  
chiffon

étape 12

# La gamme CITY



CITY  
60x300

2062



CITY  
76x300

2073



CITY  
80x40x300

2081



CITY  
90x300

2097



Kit de Fixation 60  
Bague biconique acier

110157



Kit de Fixation 76  
Bague biconique acier

2080



Kit de Fixation 80x40  
Joint

200115



Kit de Fixation 90  
Bague biconique acier

2091



Enjoliveur 60  
Acier RAL\*

110350



Enjoliveur 76  
Acier RAL\*

110351



Enjoliveur 80x40  
Acier RAL\*

110352



Enjoliveur 90  
Acier RAL\*

sur demande

# LA GIRAFE FERRADIX

Référence: 110500



Niveau à bulle  
intégré



Tube Inox

1,20  
m

Manchon Inox

Ø 76 sans le manchon

Ø 60 avec le manchon

Idéale pour enfoncer le CITY et le mettre d'aplomb



FERRADIX®

FACILITEZ-VOUS LA VIE

Sträb GmbH & Co.

Behrstrasse 53  
73240 Wendlingen sur Neckar  
Allemagne

*Consultant France / Belgique*  
zanutto.michel@free.fr  
+33 (0)6 09 03 74 62

*Administration ventes*  
francoise.leher@straeb.de  
+33 (0)6 30 43 88 10

[www.ferradix.com](http://www.ferradix.com)

Votre Agent régional:

BIENVENUE DANS L'ANCRAGE VERTICAL